
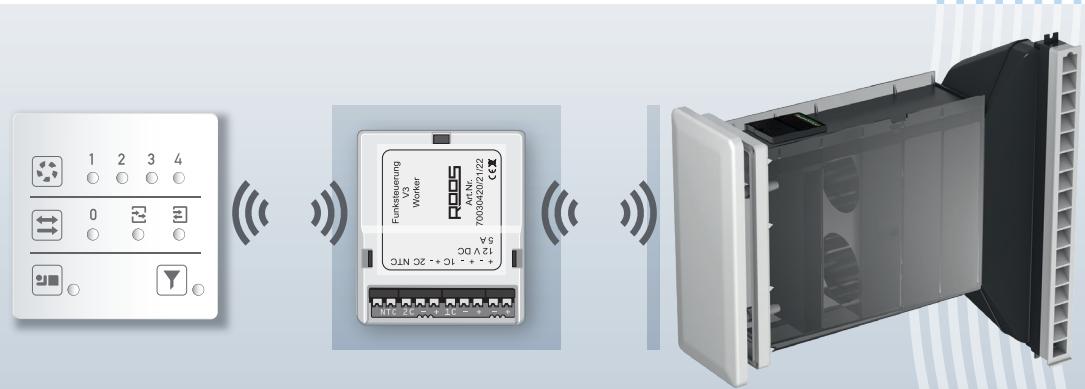
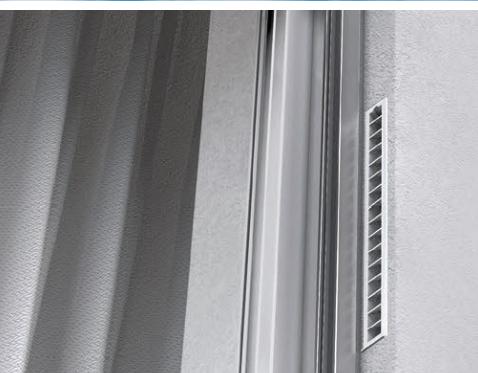


Komfortraumlüftung  
**ROOS**  
Wohnraumlüftung mit  
Wärmerückgewinnung

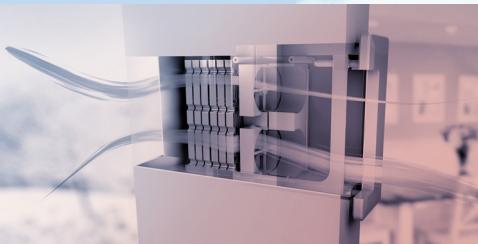

**Preisliste 2026**

Listenpreise ohne MwSt.  
gültig ab 01.01.2026  
Änderungen vorbehalten.

**ROOS**

## ROOS-Airfox® Lüftungs-Komplettsysteme mit Wärmerückgewinnung passend für Ihre individuellen Erfordernisse



### Benötigte System-Komponenten:

Airfox® Rohbausets



**Rohbauset Airfox® L 75 (Außengitter 75mm)**

- 2x Rohbau-Box, Einbau jeweils 1x links und 1x rechts
- 2x Außengitter
- 2x Putzdeckel

**Rohbauset Airfox® L 30 (Außengitter 30mm)**

- 2x Rohbau-Box, Einbau jeweils 1x links und 1x rechts
- 2x Außengitter
- 2x Putzdeckel

**Rohbauset Airfox® G 75**

- 2x Rohbau-Box gerade
- 2x Außenhaube
- 2x Putzdeckel

Einbauset Airfox® Lüftungssystem




**Einbauset Airfox® L 75**

- 2x Airfox®-Kassette, Einbau jeweils 1x links u. 1x rechts
  - 2x Innenraumblende
- Steuerung und Feuchtesensor zusätzlich, s. Liste



**Einbauset Airfox® L 30**

- 2x Airfox®-Kassette, Einbau jeweils 1x links u. 1x rechts
  - 2x Innenraumblende
- Steuerung und Feuchtesensor zusätzlich, s. Liste

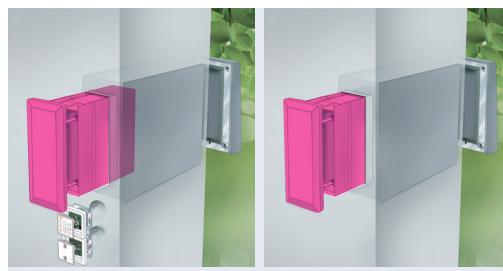


**Einbauset Airfox® G 75**

- 2x Airfox®-Kassette gerade
  - 2x Innenraumblende
- Steuerung und Feuchtesensor zusätzlich, s. Liste


L= Laibungsversion (30 bzw. 75 mm Außengitterbreite)

G= Gerade Ausblasend

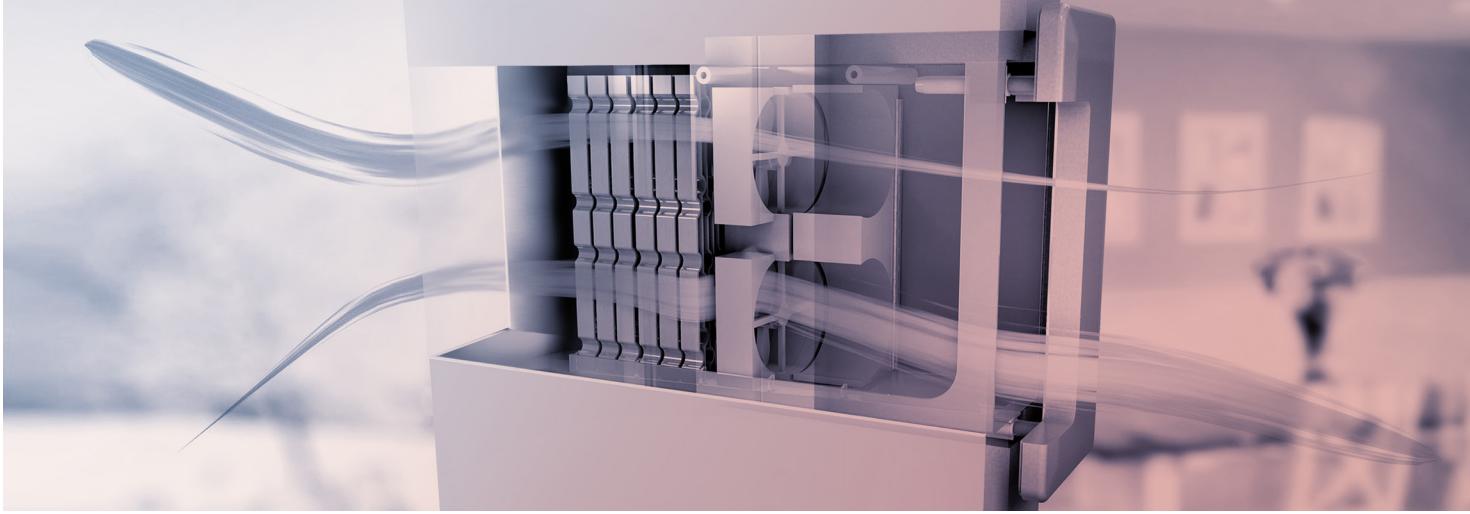


	Gerätetyp	Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Preis EUR
<b>Airfox® Rohbauset</b>						
<b>A Rohbauset</b>	<b>Airfox® L 75 (Laibung)</b>					
Rohbauelement L75 rechts	70073002	135 mm	300-490 mm	360 mm	166,00	
Rohbauelement L75 links	70073001	135 mm	300-490 mm	360 mm	166,00	
<b>B Rohbauset</b>	<b>Airfox® L 30 (Laibung)</b>					
Rohbauelement L30 rechts	70073007	135 mm	300-490 mm	360 mm	199,00	
Rohbauelement L30 links	70073006	135 mm	300-490 mm	360 mm	199,00	
<b>C Rohbauset</b>	<b>Airfox® G 75 (Gerade)</b>					
Rohbauelement G 75						
Gerader Einbau	70073008	135 mm	300-490 mm	360 mm	193,00	
<b>D Aufdopplung Rohbauelement</b>	70073014	< 135 mm	< 490 mm	< 360 mm	45,00	
Das Rohbauset Airfox® besteht aus Rohbau-Box, Außengitter bzw. Haube und Putzdeckel. <b>Achtung: Bautiefe muss bei Bestellung angegeben werden!</b>						

	Gerätetyp	Nr.	Luft- volumen- strom (m³/h)	Ausblas- richtung	Preis EUR
<b>Airfox® Lüftungssystem</b>					
<b>A Einbauset</b>	<b>Airfox® Plus L 75 (Laibung)</b>				
rechts	72002003	7-35		rechts	334,00
links	72002001	7-35		links	334,00
<b>B Einbauset</b>	<b>Airfox® Plus L 30 (Laibung)</b>				
rechts	72002003	7-35		rechts	334,00
links	72002001	7-35		links	334,00
<b>C Einbauset</b>	<b>Airfox® Plus G 75 (Gerade)</b>				
gerade	72002002	7-35		gerade	334,00
Das Einbauset Airfox® besteht aus Airfox® Kassette, Innenraumblende und Innenrahmenhalter Energieeffizienzklasse (SEV) A+					

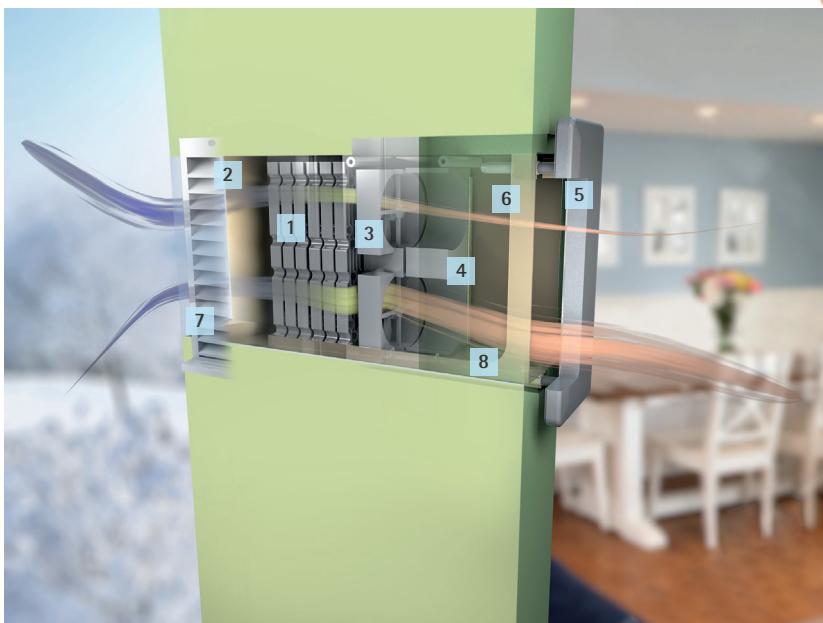

## AIRFOX® System

1. Aluminium Wärmespeicher
2. Umlenkelement
3. Motoreinheit mit Schalldämmelement
4. Optionales Schalldämmelement
5. Innenblende
6. Filterelement
7. Außengitter
8. Innengehäuse

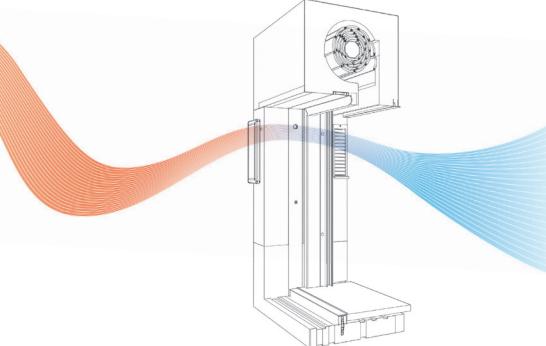

	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
<b>Steuerung / Netzteil</b>			
	70030410*	Steuerung Airfox für bis zu 8 Geräte	1 Stück 219,00
	70030470	Netzteil zu Steuerung Airfox 20 W (bis zu 4 Geräte)	1 Stück 54,00
	70030460	Netzteil zu Steuerung Airfox 30 W / 36 W (bis zu 6 Geräte)	1 Stück 71,00
	70030250	Airfox Fernbedienung	1 Stück 175,00


\*Optional ist eine Steuerung ohne Tastenfeld verfügbar (Bedienung über Funkfernbedienung)

	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
<b>Zubehör Airfox®</b>			
	70030221	Feuchtesensor Airfox	1 Stück 108,00
	70060201	Pollenfilter F7 Airfox	1 Stück 17,76
	70060200	Standardfilter G3 Airfox	1 Stück 7,31
	70020006	optionales Schalldämmelement (Reduzierung des Außenschalls)	1 Stück 14,63

## Feuchtesensor


Beim Übertreten eines Schwellwertes der Luftfeuchtigkeit (z.B. 75%), schaltet sich das System in einen Abluftmodus, bis ein niedrigerer Schwellwert (z.B. 55%) unterschritten wird.

## Bedienung

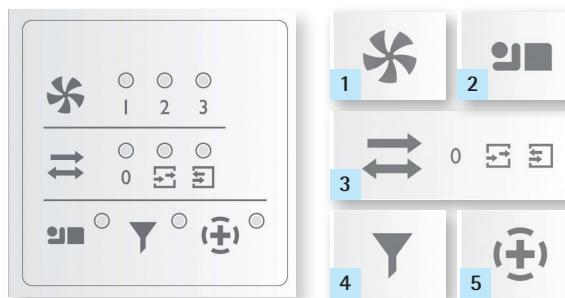


1. Einstellen der Lüfterstufe
2. Aktivierung des Sleep-Modus
3. Umschaltung der Betriebsmodi
  - 0 Gerät ausgeschaltet
  - 夏 Sommerlüftung
  - 冬 Lüftung mit Wärmerückgewinnung
4. Filterwechsel fällig
5. Stoßlüftung

# Funksteuerung Airfox®

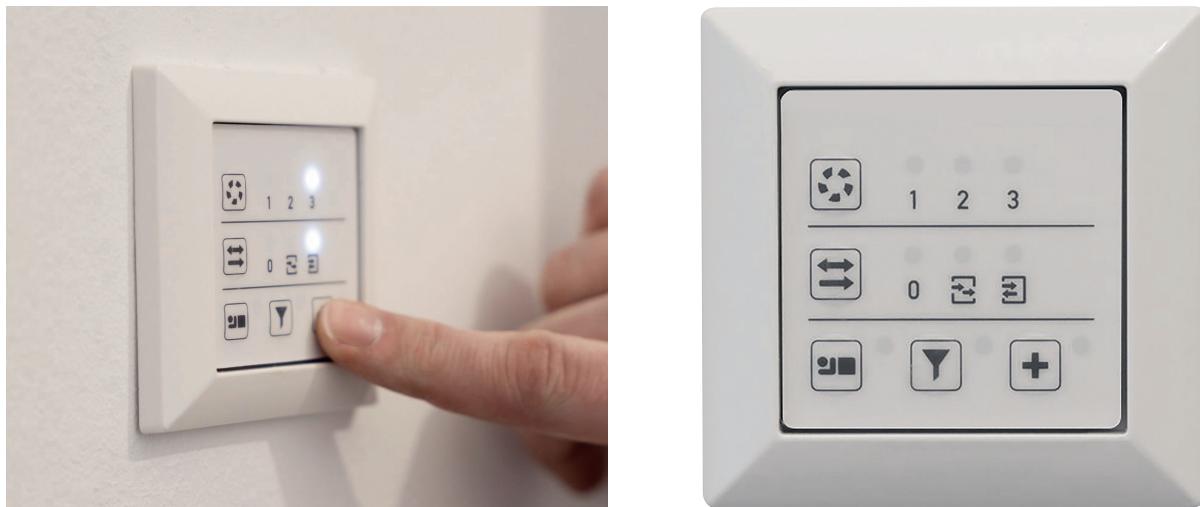


Die Funksteuerung ermöglicht die Installation des Airfox® Lüftungssystems ohne Verkabelung. Lediglich die Spannungsversorgung (12V) muß an den Kassetten gewährleistet sein. Es können bis zu 8 Worker (Empfänger) mit einer Bedieneinheit gekoppelt werden. An jedem Worker können je Kanal bis zu 4 Airfox Kassetten angeschlossen werden. Hierbei bitte die Netzteilleistung beachten. Die Geräte können mit dieser Steuerung auch unpaarig betrieben werden (Teillastbetrieb einstellbar). Auch die Einbindung des Funk-Feuchtesensors ist einfach möglich (Batteriebetrieben, keine Kableverbinding notwendig).

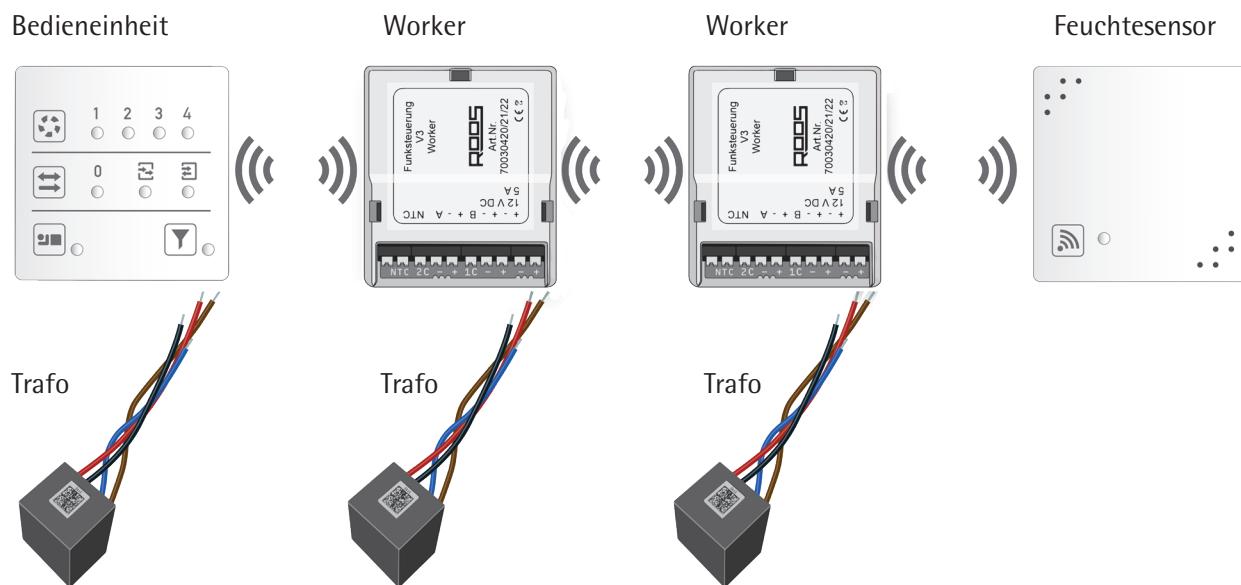


	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR	
<b>Funksteuerung Airfox®</b>	70030418	Airfox Funksteuerung V3 Bedieneinheit (Manager)	1 Stück	215,00
	70030420	Airfox Funksteuerung V3 Empfänger (Worker), für bis zu 8 Airfox Kassetten	1 Stück	109,00
	70030419	Airfox Funk-Feuchtesensor, Batteriebetrieben, zur Kopplung mit Airfox Funksteuerung V3	1 Stück	219,00
	70030490	Netzteil 5 W, Zur Spannungsversorgung einer einzelnen Airfox Kassette	1 Stück	26,00

## Airfox® Top

Hochgedämmtes Lüftungskomplettsystem mit Wärmerückgewinnung zur Montage mit dem Fenster durch den Fensterbauer

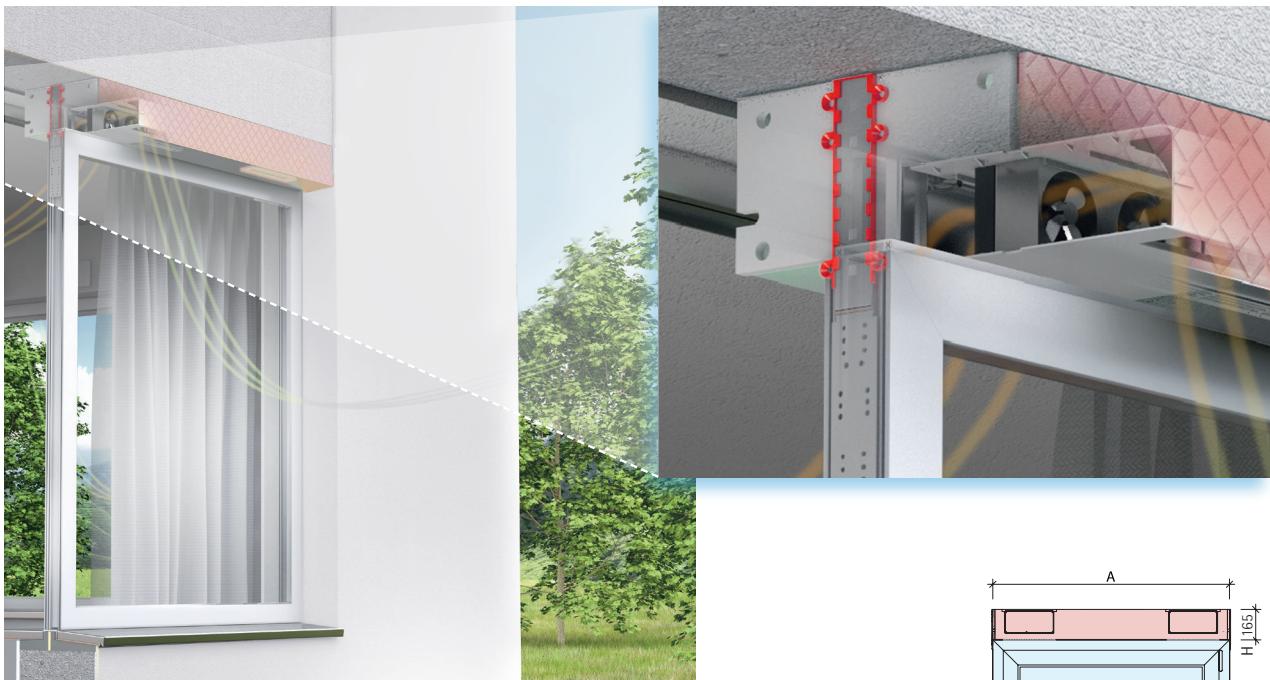

- Fensteraufsatzkasten
- Einfache Montage, bewährte Technik
- Aufbauhöhe nur 145 mm
- Einbaubreite (A) nach Maß, ab 860 mm
- Nahezu unsichtbar in Fassade integriert
- Auch als integrierte Lösung mit Rolladenkasten lieferbar

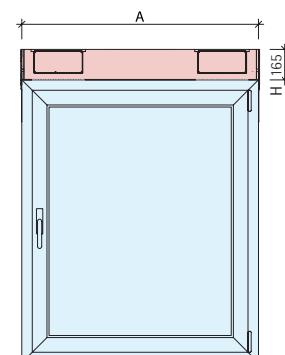

Typ	Nr.	Höhe H	Breite A	Preis EUR
Vorbereitungsset Airfox® TOP inkl. Anschlusskabel				
<b>Vorbereitungsset Airfox® TOP</b>				
Airfox® TOP 15	71004000	165 mm	bis 1490 mm	726,00
Airfox® TOP 20	71005000	165 mm	bis 1990 mm	750,00
Airfox® TOP 30	71006000	165 mm	bis 2990 mm	817,00
Airfox® TOP 41	71007000	165 mm	bis 4090 mm	878,00

Das Vorbereitungsset Airfox® TOP besteht aus Fensteraufsatzkasten, Außengitter, Kabel und Putzdeckel.

\* Breite bis 4090 mm (Mindestbreite 860 mm), Kastentiefe 300, 345, 365, 425, 490 mm

\* Achtung: Breiten- und Tiefenmaß müssen bei Bestellung angegeben werden!

Gerätetyp	Nr.	Luftvolumenstrom (m³/h)	Ausblasrichtung	Preis EUR
Airfox® Lüftungssystem				
<b>Einbauset Airfox®TOP</b>				
Airfox® TOP	72002007	7-35	unten	360,00
Energieeffizienzklasse (SEV) A+				

Das Einbauset Airfox® TOP besteht aus 1 Airfox® Kassette und Innenraumblende.

# ROOS R-Tube®

## Lüftungs-Komplettystem mit Wärmerückgewinnung

### Genial einfach, genial effektiv.



	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
<b>R-Tube® 40 Raumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung</b>	6000 0010	<p>R-Tube® 40 Lüftungsgerät für externe Steuerung Luftleistung: 11/21/30/40 m<sup>3</sup>/h Leistungsaufnahme: 3,7 - 6,2 W Wärmebereitstellungsgrad bis 93,7% Abmessungen (innen): 25,5x 44,5x11cm Mindestwandstärke: 360 mm &lt; 360 mm, siehe Zubehör Verlängerungen Durchmesser Wanddurchführung: 160 mm Eigengeräusch: 17,5 - 35 dB(A)</p> <p><b>R-Tube® Steuerung, Netzteil und ein Anschlusskabel werden zusätzlich benötigt!</b></p>	847,00
	6000 0020	<p>R-Tube® 40 Lüftungsgerät mit integrierter Steuerung Luftleistung: 11/21/30/40 m<sup>3</sup>/h Leistungsaufnahme: 3,7 - 6,2 W Wärmebereitstellungsgrad bis 93,7% Abmessungen (innen): 25,5x 44,5x11cm Mindestwandstärke: 360 mm Durchmesser Wanddurchführung: 160 mm Eigengeräusch: 17,5 - 35 dB(A)</p> <p>Integrierte Steuerung, UP Netzteil wird mitgeliefert</p>	1129,00

Energieeffizienzklasse (SEV)  
A bei Verwendung des optionalen Luftfeuchtesensors.  
B ohne Verwendung des optionalen Luftfeuchtesensors.

# Komfortraumlüftung

	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
<b>R-Tube® 60 Raumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung</b>	6000 0001	<p>R-Tube® 60 Lüftungsgerät für externe Steuerung  Luftleistung: 11/21/30/60 m<sup>3</sup>/h  Leistungsaufnahme: 3,7 - 10,2 W  Wärmebereitstellungsgrad bis 93,7%  Abmessungen (innen): 25,5 x 44,5 x 11cm  Mindestwandstärke: 360 mm &lt; 360 mm siehe  Zubehör Verlängerungen  Durchmesser Wanddurchführung: 160 mm  Eigengeräusch: 17,5 - 35 dB(A)</p> <p><b>R-Tube® Steuerung, Netzteil und ein Anschlusskabel werden zusätzlich benötigt!</b></p>	870,00
	6000 0002	<p>R-Tube® 60 Lüftungsgerät mit integrierter Steuerung  Luftleistung: 11/21/30/60 m<sup>3</sup>/h  Leistungsaufnahme: 3,7 - 10,2 W  Wärmebereitstellungsgrad bis 93,7%  Abmessungen (innen): 25,5 x 44,5 x 11cm  Mindestwandstärke: 360 mm &lt; 360 mm siehe  Zubehör Verlängerungen  Durchmesser Wanddurchführung: 160 mm  Eigengeräusch: 17,5 - 35 dB(A)</p> <p>Integrierte Steuerung, UP Netzteil wird mitgeliefert</p> <p>Energieeffizienzklasse (SEV)  A bei Verwendung des optionalen Luftfeuchtesensors.  B ohne Verwendung des optionalen Luftfeuchtesensors.</p>	1140,00
Zubehör	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
	6003 0410	R-Tube® Steuerungsplatine UP für bis zu 4 Geräte	232,00
	6003 0450	Netzteil zu Steuerung R-Tube® 12V / 18 W für 1 Gerät, 30/36 W für 2 Geräte, 60 W für 4 Geräte, Netzteile auf Anfrage	60,00
	6002 1184	Rundkanal für R-Tube® 160 x 500mm	40,00
	6002 1185	Rundkanal für R-Tube® 160 x 700mm	52,00
	6005 0025	R-Tube® Verlängerungselement 65mm zur Verlängerung des Wärmetauschers bei Wandstärken >370mm, beliebig verlängerbar in 65mm Schritten	23,00
	6005 0010	R-Tube® Ersatzfilter G3, auswaschbar	8,36

# Dezentrale Raumlüftung Serie Air Duo mit Wärmerückgewinnung

- Sehr kleine und unauffällige Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung
- Effiziente Filter für Allergiker
- Energieeffizient und leise
- Geringer Platzbedarf, optimal für Renovierung

Die Air Duo Serie mit Aluminium-Wetterschutzhülle und rechteckiger Metall-Innenblende. (Verschließen durch einfaches Drehen möglich)

## Lieferumfang Air Duo Geräte



## Benötigtes Zubehör



		Art. Nr.	Luftvolumenstrom (m³/h)	Durchmesser	Länge mm	Preis EUR
<b>Der Kompaktlüfter</b>	<b>Air Duo Plus weiß</b>	8201 5790	15 / 30 / 40	150 mm	243-700	591,00
	<b>Air Duo Plus anthrazit</b>	8201 5791	15 / 30 / 40	150 mm	243-700	591,00
<p><b>Air Duo Plus</b> - Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume, inkl. Innenblende mit Filter, Wetterschutzhülle, pbD-Wärmetauscher, EPP Gehäuse, Wärmedämmung, 12V EC Motor, Betrieb über ext. Netzteil Art. 70000394 oder 70000494. Leistungsaufnahme mind. 1,3 W. <b>Ein paarweiser Einsatz wird empfohlen!</b></p>						
Energieeffizienzklasse (SEV) A						

<b>Kombiniertes Zu- und Abluftgerät</b>	<b>Air Duo M</b>	82016000	5/10/20/45	150 mm	300-700	688,00
<p>Der <b>Air Duo M</b> nutzt das Prinzip des regenerativen Wärmetauschers. Ein Speicherelement lädt sich wie beim Air Duo Plus mit Wärme auf. Diese wird jedoch mit zwei Ventilatoren so verteilt, dass <b>gleichzeitig sowohl Zu- als auch Abluft gefördert werden</b>. Das Gerät kann einzeln eingesetzt werden. Der Abluftmodus mit 45 m³/h bringt schnell frische Luft in Räume wie WC oder Bad.</p>						
Energieeffizienzklasse (SEV) A						

## Dezentrale Raumlüftung Serie Air Duo ohne Wärmerückgewinnung

### Lieferumfang Air Duo Geräte

#### Air Duo RA/AB/ALD Design



- Air Duo Gerät
- Metall-Innenblende mit Filter
- Aluminium Wetterschutzaube

### Zubehör

#### Zubehör Air Duo RA/AB/ALD



Set Universalsteuerung\* Schalter\* Rundkanal  
\*Nur für Air Duo RA


#### Zubehör Air Duo Si



		Art. Nr.	Luftvolumenstrom (m³/h)	Durchmesser	Länge mm	Preis EUR
Raumlüftung	<b>Air Duo RA weiß</b>	82015890	15 - 60	155 mm	240-700	307,00
	<b>Air Duo RA anthrazit</b>	82015893	15 - 60	155 mm	240-700	307,00
	<b>Air Duo RA</b> , Abluftgerät in Radialausführung zur Entlüftung, inkl. Innenblende mit Filter, Außenhaube, Dämmringen, Schalldämpferelement, <b>12V EC</b> Motor (ab 240 mm Rohrlänge). Betrieb über ext. Netzteil Art. 70000394 oder 70000494.					
	<b>Air Duo AB 30/60 weiß</b>	82015891	30 / 60	155 mm	240-700	302,00
	<b>Air Duo AB 30/60 anthrazit</b>	82015892	30 / 60	155 mm	240-700	302,00
	Abluftgerät in Axialausführung zur Entlüftung, inkl. EC Motor, Schalldämmung und Filter, inkl. Innenblende, Außenhaube, <b>230V AC</b> , Mindestrohrlänge 240 mm.					
	<b>Air Duo ALD weiß</b>	82015990	10-25	155 mm	240-700	181,00
	<b>Air Duo ALD anthrazit</b>	82015991	10-25	155 mm	240-700	181,00
	<b>Air Duo ALD</b> , Außenwand-Luftdurchlass für die Frischluftversorgung, inkl. Innenblende, Außenhaube, 3 Schalldämpfern, G2 Filter (Langzeitfilter) und Winddrucksicherung, EPS-Gehäuse (ab 240 mm Rohrlänge).					

	Gerätetyp Nr.	Luftvolumenstrom (m³/h)	Höhe x Breite x Tiefe mm	Preis EUR
<b>Air Duo Si ec</b>	82016501	30 / 60	262 x 262 x 90,6 mm Unterputzgehäuse 269 x 269 x 109,5 mm Aufputzgehäuse Anschluss DN 80 mm	277,00
	Der <b>Air Duo Si ec</b> ist durch seine spezielle Bauweise für den Einsatz in innenliegenden und somit fensterlosen Räumen entwickelt. Das Gerät benötigt eine Platine und wird mit 230 V angesteuert.			

# Air Duo Steuerung

	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
<b>Steuerung Air Duo</b>			
	70000294	Steuerung zu Air Duo Plus, Air Duo RA und Air Duo M, Steuerung von bis zu 10 Geräten, mit Filterwechselanzeige,	91,00
	70000397	Set Universalsteuerung Air Duo 20W, bestehend aus 20W Netzteil und Universalsteuerung. Installation in Standard Schalterdose, Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 12V DC SELV. Steuerung von bis zu 6 Geräten Air Duo.	126,00
	70000597	Set Comfort-Light Steuerung Air Duo 20W, bestehend aus 20W Netzteil + Steuerung mit integrierten Feuchtesensor, Folienbedienfeld. Installation in Standard Schalterdose, Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 12V DC SELV. Steuerung von bis zu 6 Geräten Air Duo.	206,00
	70000398	Set Universalsteuerung Air Duo 60W, bestehend aus 60W Netzteil und Universalsteuerung. Zur Hutschienenmontage, Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 12V DC SELV. Für den Betrieb auch von mehr als 6 Geräten (max. 16) der Serie Air Duo (außer Air Duo AB und Air Duo ALD)	125,00
	70000598	Set Comfort-Light Steuerung Air Duo 60W, bestehend aus 60W Netzteil + Steuerung mit integrierten Feuchtesensor, Folienbedienfeld. Zur Hutschienenmontage, Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 12V DC SELV. Für den Betrieb auch von mehr als 6 Geräten der Serie Air Duo (außer Air Duo AB und Air Duo ALD)	206,00
	70000295	Schalter zur Steuerung Air Duo Plus und Air Duo RA, Schaltung der 3 Lüfterstufen und/oder Sommerschaltung	36,00
	70000531	Zeitnachlaufrelais Air Duo 18W, einstellbar, für Air Duo AB 30/60 und Air Duo SI	65,00
	30021387	Air Duo SI Steuerungsplatine Basis Grund-/ Bedarfslüftung einstellbar	67,00
	30021388	Air Duo SI Steuerungsplatine Komfort Grund-/ Bedarfslüftung einstellbar, Feuchte u. Temp. Sensor	190,00

## Air Duo Zubehör

Zubehör Air Duo	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
	30021184	Air Duo - Rundkanal für Air Duo Plus, Duo RA und Duo ALD, Air Duo M, Maße: (D x L) 160 x 500 mm	40,00
	30021185	Air Duo - Rundkanal für Air Duo Plus, Duo RA und Duo ALD, Air Duo M, Maße: (D x L) 160 x 700 mm	52,00
	30021285	Air Duo - Rundkanal für Air Duo Plus, Duo RA und Duo ALD, Air Duo M, Maße: (D x L) 160 x 1000 mm	80,00
	30021298	Innenblende eckig für Air Duo Serie	75,00
	30021182	Air Duo Plus - Winddrucksicherung	36,50
	30021282	Air Duo RA - Winddrucksicherung	20,50
	30021183	Air Duo - Schalldämmset zur Erhöhung der Außenschalldämmung	17,50
	30021283	Air Duo AB, Air Duo ALD Schalldämpfer, Länge 69 mm	7,00
	30021187	Air Duo Plus, Air Duo RA, Air Duo ALD-Innen-Schallschutzbленde, inkl. je 1 Stck. waschbarem Filter G2 und G3, Maße (H x B x T): 250 x 250 x 78 mm	183,00

# Air Duo Zubehör

	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
Zubehör Air Duo			
	30021186	Air Duo Plus, Air Duo RA, Air Duo ALD - Ersatzfilter G3, auswaschbar Maß: Ø 165 mm	8,36
	30021296	Ersatzfilterpack Air Duo M (4 Stück)	17,76
	30021188	Air Duo Plus, Air Duo ALD - Pollenfilter Maß: Ø 165 mm	20,90
	30021195	Air Duo - Wandeinbaugehäuse Maße: (H x B x T) 240 x 210 x 500 mm	51,00
	30021292	Einbaugehäuse Aufputz Air Duo Si 30 / 60	68,00
	30021383	Einbaugehäuse Unterputz Air Duo Si 30 / 60	72,00
	30021395	Brandschutz-Einbaugehäuse Unterputz Air Duo Si 30 / 60	235,00
	30021198	Air Duo M, Adapter für Rohrlängen über 500 mm, d=152 mm, l=100 mm	19,00
	30021199	Dichtbahnkleber zur Abdichtung und Verklebung der Rohre Air Duo in der Außenwand, 310 ml für bis zu 10 Rohre ausreichend	23,00
	30021299	Hygrostat Air Duo Serie	196,00
	30063383	Wetterschutzhäube Air Duo weiß RAL 9016 feinstruktur	86,00
	30063384	Wetterschutzhäube Air Duo anthrazit RAL 7016 feinstruktur	86,00

## Entfeuchtungssteuerung



**Kontrollierte Kellerlüftung, Lüftung von Wintergärten und schimmelgefährdeten Räumen durch Steuerung von Abluft oder Zuluft-Ventilatoren sowie von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen.**

Die Steuerung misst mit dem internen Sensor den Taupunkt und die Temperatur der Raumluft. Mit dem Außensensor werden der Taupunkt und die Temperatur der Außenluft gemessen. Ab einer einstellbaren Taupunktdifferenz zieht das Relais an und der Lüfter beginnt zu lüften. Fällt die Taupunktdifferenz unter einen einstellbaren Wert, wird die Lüftung ausgeschaltet. Als zweite Bedingung kann die minimale Raumlufttemperatur eingestellt werden. Unterhalb dieser Temperatur wird die Lüftung ausgeschaltet bzw. nicht eingeschaltet. Mit dem Schalter kann weiterhin bestimmt werden, ob der Lüfter dauerhaft läuft oder im Intervall betrieben wird.

	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
Zubehör Air Duo	33160120	Entfeuchtungssteuerung für Kellerlüftung Steuerung mit Innensensor und zusätzlichem Außensensor	668,00


## Unterdruckwächter

Der Luftdruckwächter ist eine TÜV-geprüfte Sicherheitseinrichtung, die einen gleichzeitigen Betrieb einer Lüftungsanlage in Verbindung mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte ermöglicht.

Er verhindert, dass ein an dieser Sicherheitseinrichtung angeschlossenes Gerät weiterbetrieben werden kann, wenn der Luftdruck im Wohnraum gegenüber dem Außendruck um mehr als 4 Pascal sinkt.

	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
Zubehör Air Duo	30021294	Unterdruckwächter Aufputz (DiBt zugelassen) 18 x 18 x 6,5 cm (B x H x T)	725,00
	30021295	Unterdruckwächter Unterputz (DiBt zugelassen) 18 x 18 x 7 cm (B x H x T)  Im Lieferumfang beider Geräte ist ein 6 m Luftschlauch und eine Windschutzdose enthalten.	725,00

## Notizen

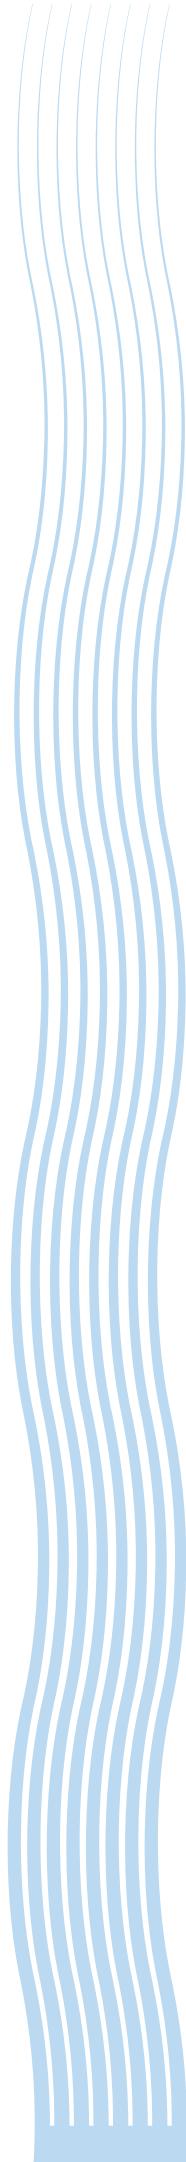

Alle Preise zzgl. 19% MwSt.,  
Rabattgruppe A S. 1-12, Rabattgruppe B S. 13.  
Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.  
Änderungen vorbehalten.



Hauptsitz:  
**ROOS GmbH**  
Ohlenfeldstraße 4-6  
56154 Boppard-Buchholz  
Tel. 0 67 42/ 80 02-0  
Fax 0 67 42/ 80 02-40  
e-mail: [info@roos-gmbh.de](mailto:info@roos-gmbh.de)

**Büro Süd**  
ROOS GmbH  
Tölzer Straße 37  
82031 Grünwald b. München  
Tel. Tel. 0170/2739164  
e-mail: [j.gistel@roos-gmbh.de](mailto:j.gistel@roos-gmbh.de)

**Büro Nordwest**  
ROOS GmbH  
Mühlen Schmidthausen 1  
58566 Kierspe  
Tel. 0 23 53/70 03 10  
Fax 0 23 53/70 03 23  
e-mail: [kierspe@roos-gmbh.de](mailto:kierspe@roos-gmbh.de)

Internet: [www.roos-gmbh.de](http://www.roos-gmbh.de)

**ROOS**  
RAUMLÜFTUNG